


Bedienungsanleitung AS3000



Genossenschaft Elektra, Jegenstorf
Bernstrasse 40, 3303 Jegenstorf
Tel. 031 763 31 31 Fax 031 763 31 35
info@elektra.ch
elektra.ch



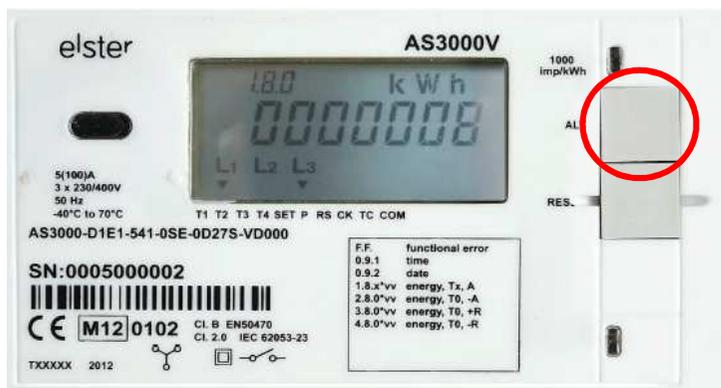

Tarifpfeil: T1 = Hochtarif (ca. 7-21 Uhr) T2 = Niedertarif (ca. 21-7 Uhr)

Tastenbedienung:

Taste kurz drücken - Sprung von Register zu Register
(mit jeweiligen Monatsständen)

Taste 2 Sek. gedrückt halten - Sprung von Haupt- zu Hauptregister
(Hauptregister = aktuelle Stände)

REGISTERLISTE

Bedeutung der Anzeige-Codes

16.7.0	aktuelle Leistung in kW
0.0.0	Zählernummer
1.8.1	Wirkenergie Hochtarif in kWh (aktueller Stand)
1.8.1.MM	Wirkenergie Hochtarif in kWh (Stand Ende Monat)
1.8.2	Wirkenergie Niedertarif in kWh (aktueller Stand)
1.8.2.MM	Wirkenergie Niedertarif in kWh (Stand Ende Monat)
2.8.1	Rücklieferung Hochtarif in kWh (aktueller Stand)
2.8.1.MM	Rücklieferung Hochtarif in kWh (Stand Ende Monat)
2.8.2	Rücklieferung Niedertarif in kWh (aktueller Stand)
2.8.2.MM	Rücklieferung Niedertarif in kWh (Stand Ende Monat)
1.8.0	Wirkenergie Summe in kWh (aktueller Stand)
2.8.0	Rücklieferung Summe in kWh (aktueller Stand)
0.9.1	Zeit Std:Min:Sek
0.9.2	Datum Jahr-Monat-Tag
0.1.0	Anzahl der Rückstellungen
0.1.2.MM	Datum der Rückstellung
1.6.1	Leistungsmaximum in kW (aktueller Stand) angezeigt wird nacheinander die Leistung, das Datum und die Uhrzeit
1.6.1.MM	Leistungsmaximum in kW (Stand Ende Monat) angezeigt wird nacheinander die Leistung, das Datum und die Uhrzeit
2.6.1	Leistungsmaximum Rücklieferung in kW (aktueller Stand) angezeigt wird nacheinander die Leistung, das Datum und die Uhrzeit
2.6.1.MM	Leistungsmaximum Rücklieferung in kW (Stand Ende Monat) angezeigt wird nacheinander die Leistung, das Datum und die Uhrzeit

(MM = Monat) abgespeicherter Wert des jeweiligen Monats

Auf dem Display sind die Stände von 12 Monaten abrufbar